


Telebelt Teleskopband

Der Telebelt arbeitet mit ausfahrbaren Förderbändern, die das Fördergut funkgesteuert am gewünschten Ort einbauen. Hierzu sind folgende Infos für Sie wichtig:

1. Aufstellen

- Schwerlastfähige Zufahrt (30 t) mit min. 4 m Höhe nötig
- Zuführförderband benötigt Radius von ca. 12 m (hohe Bäume, Laternen, Häuser beachten)
- Abstützung auch einseitig möglich

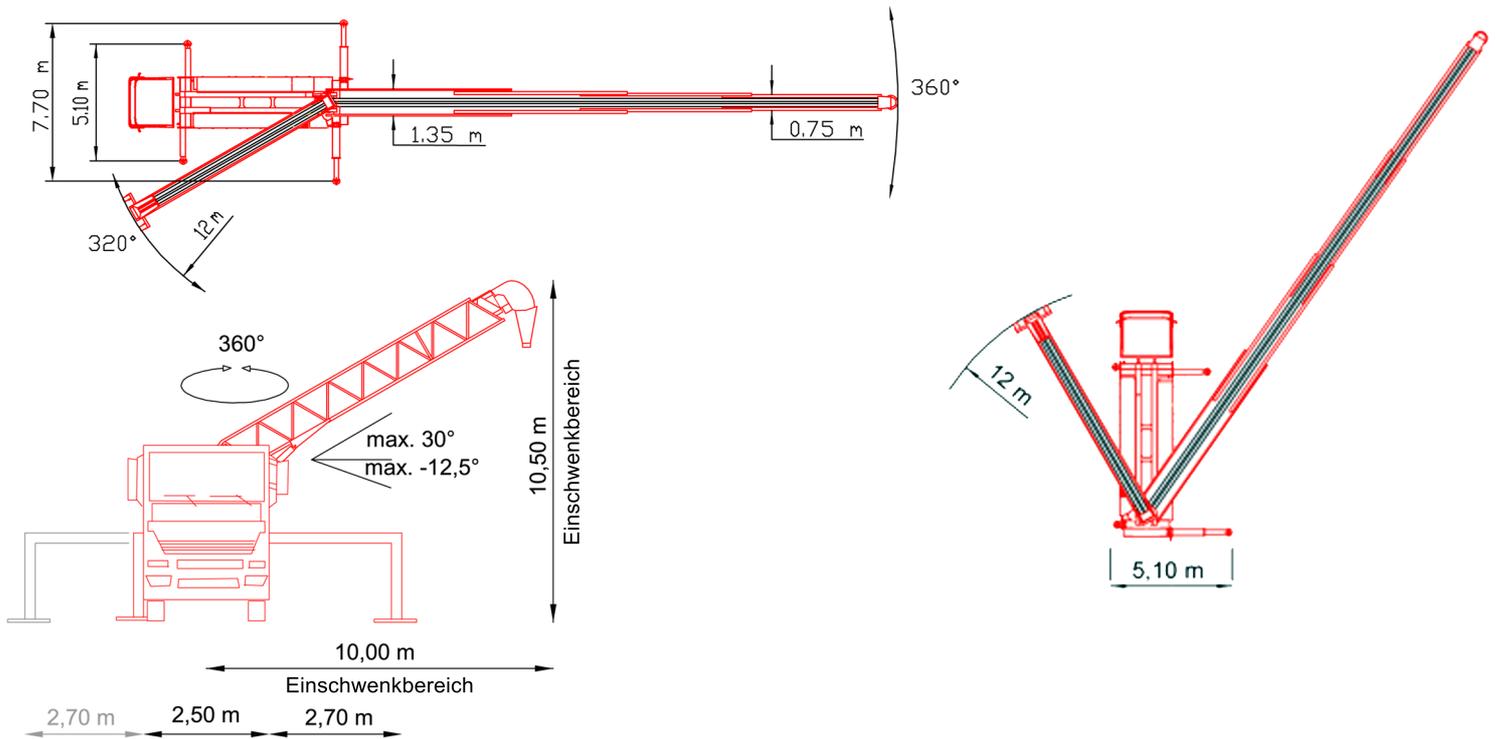

2. Förderhöhen, -weiten und -tiefen

